


Ausbauen

- 1 Bei 3/4 geöffnetem Schiebedach Schiebedachhimmel vorn ausklipsen (4 Klipse).
- 2 Schiebedach vollständig öffnen.
- 3 Schiebedachhimmel nach vorn oben herausziehen.
- 4 Klipsoberteile am Schiebedachhimmel prüfen.
- 5 Klipsunterteile am Schiebedach prüfen.


Einbauen

- 6 Schiebedach schließen und beide Gleitstücke waagrecht stellen.
- 7 Schiebedach vollständig öffnen.
- 8 Schiebedachhimmel von vorn oben einschieben, bis die Klipse am Schiebedach anstoßen, dabei das Rohr in das Schutzrohr am Schiebedachhimmel einführen.
- 9 Schiebedach zur Hälfte schließen und Schiebedachhimmel vorn hörbar einklipsen (4 Klipse).

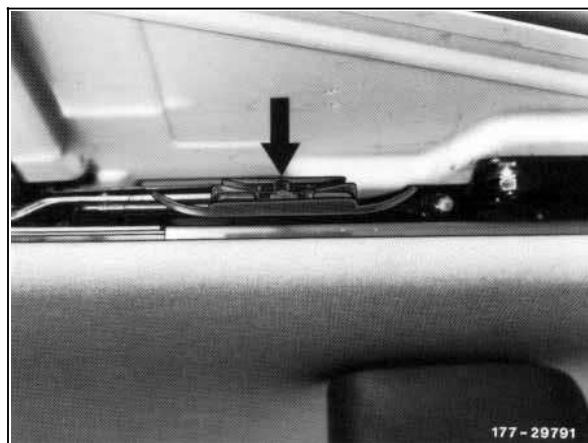

177-29791


177-29791

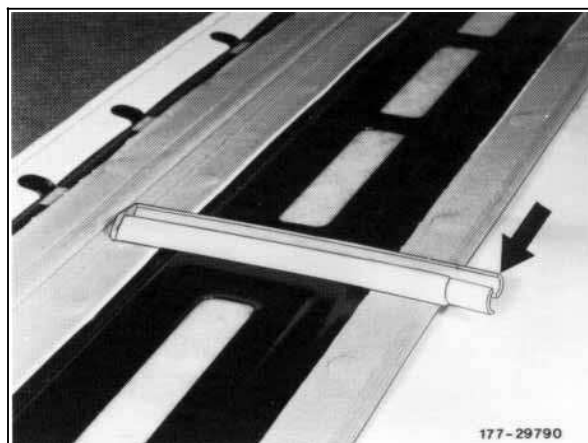

177-29790

177-29790

10 Schiebedach schließen, etwa zur Hälfte hinten anheben und in dieser Stellung prüfen, ob sich die seitlichen Sichtblenden einwandfrei aus- und einziehen lassen.

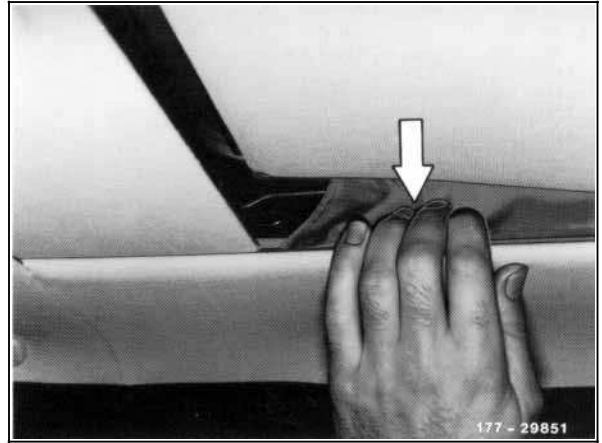

177-29851